FENDT CARAVAN

2011

www.fendt-caravan.com

Faces avant et arrière en tôle lisse anti-grêle.

Vue aérienne.

Nouvelles Jantes aluminium.

Poignée d'aide à l'entrée – Ergonomique et facilité d'emprise.

Support mural avec bras articulé pour TV écran plat (selon modèle).

Réfrigérateur Slim Tower 140 litres. Accessibilité optimale et grande capacité (selon modèle).

Dimensions généreuses du salon avec env. 40 mm de profondeur d'assise supplémentaire à l'arrière latéral. Circulation d'air optimisée et amélioration du circuit d'air chaud à l'arrière, ventilation anti-condensation renforcée par des aérateurs muraux additionnels.

Séparateur d'espace dans cuisine en L **(selon modèle)** avec élément coulissant dans le bas, avec verrouillage de sécurité et porte-serviette accessible des 2 côtés. Meuble TV télescopique et orientable avec compartiment bar et éclairage LED.

Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers (dans modèle avec Slim Tower). Espaces de rangement agrandis.

Une caravane Fendt est reconnaissable au premier regard. La ligne extérieure est nette et parfaite, pensée et réalisée dans le pur esprit Fendt-Caravan. L'évolution dynamique aux contours soignés reflète l'interprétation toute personnelle des lignes classiques. Au-delà de l'approche visuelle, l'aspect pratique, la longévité et la facilité de réparation en cas d'accident ont été particulièrement étudiés. La présentation ci-dessus permet, d'un simple coup d'œil, de visualiser nombres de détails extérieurs qui parlent sans aucun doute en faveur de Fendt-Caravan.

Sommaire

2 - 3 Les détails d'importance
4 - 9 Saphir
10 - 15 Platin
16 - 21 Topas
22 - 27 Diamant
28 - 29 Equipements de série
30 - 31 La collection de textiles
31 Informations consommateurs

FENDT

Le séjour Mobilier en plaquage décor « Merisier Winchester » • Tissus d'ameublement « Franjo » • Revêtement de sol PVC aspect parquet • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Coffres de rangement et tablettes • Eclairage indirect 12 V dans salon en U • Séparateur d'espace ou Support mural avec bras articulé ° • Espaces de rangement avec éclairage intégré

La cuisine Réfrigérateur 105 litres ou Slim Tower (140 litres) ° avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage • Tiroirs casseroliers dans modèles avec Slim Tower • Cuisinière 3 feux sécurisée avec abattant verre • Evier avec abattant verre • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail 12 V • 2 Prises 230 V

° selon modèle

SAPHIR

La chambre Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté pour lits séparés ou à la française ° • Matelas mousse grand confort ou à ressorts ° • Couvre-lit polaire blanc • Spots 12 V • Eclairage indirect 12 V • 2 Coussins (uniq. lit à la française)

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes ° • Eclairage 12 V • Lavabo inox avec sous-meuble et tablettes • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation/moustiquaire • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec mitigeur • Porte-serviette

° selon modèle

SAPHIR

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

390 FHD

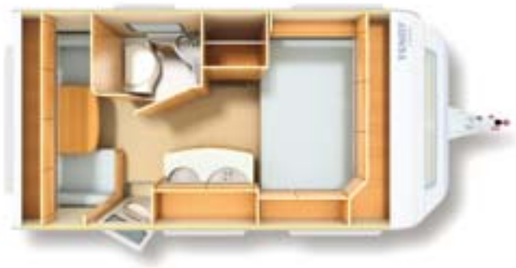

410 QF

410 QK

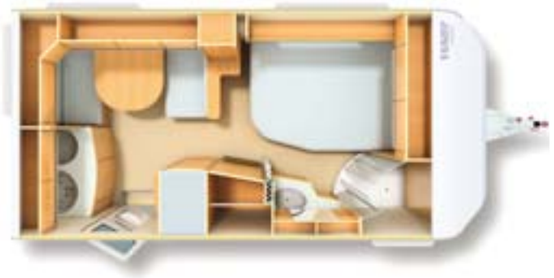

450 SFD

470 FD

495 SFD

Type	390 FHD	410 QF	410 QK	450 SFD	470 FD	495 SFD
Longueur hors tout en cm	591	600	600	640	665	710
Longueur de caisse en cm	451	460	460	500	525	570
Longueur utile en cm	401	410	410	450	475	520
Largeur hors tout en cm	230	220	220	230	230	230
Hauteur maximale en cm	260	260	260	260	260	261
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage	3	3	4	3	4	4
Dimensions lit avant en cm	140 x 200	140 x 200	137/144 x 201	140 x 200	136/114 x 211	140 x 200
Dimensions lit arrière en cm	97 x 185	90 x 200	80 x 200	100 x 200	140 x 200	150/160 x 211
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	75 x 205	-	-	-
Epaisseur plancher/toit/parois	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
Poids à vide kg (env.)	1000	960	970	1070	1150	1240
Poids total en charge kg	1200	1100	1100	1300	1360	1700
Charge utile kg (env.)	200	140	130	230	210	460
Pneumatiques	205/85 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15
Essieu(x)	simple	simple	simple	simple	simple	simple
Développé pour auvent en cm	855	864	864	905	929	974

Le séjour Mobilier en plaquage « Poirier helvète » • Tissus d'ameublement « Louvre » • 2 Coussins • Revêtement de sol PVC aspect parquet • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • 2 coussins • Dossiers préformés • Pavillons et coffres de rangements avec tablettes • Porte coulissante bois ° • Eclairage indirect 12V dans salon en U • Séparateur d'espace °

PLATIN

La cuisine Réfrigérateur 105 l ou Slim Tower (140 litres) * avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage intérieur • Tiroirs casseroliers dans modèle avec Slim Tower • Cuisinière sécurisée 3 feux avec abattant verre • Evier avec abattant verre • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage 12 V du plan de travail (230 V)

° uniq. 700 SFD * selon modèle

La chambre Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté pour lits séparés ou à la française • Matelas mousse grand confort • 2 Coussins • Couvre-lit polaire blanc • Spots 12 V • Eclairage indirect 12 V

PLATIN

Le cabinet de toilette Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes ° • Eclairage 12 V • Lavabo inox avec console et tablettes • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation/moustiquaire

° selon modèle

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

490 SFD

590 TFD

620 TBFD

650 TFKD

700 SFD

Type	490 SFD	590 TFD	620 TBFD	650 TFKD	700 SFD
Longueur hors tout en cm	692	789	807	851	893
Longueur de caisse en cm	550	650	665	710	753
Longueur utile en cm	500	600	615	660	700
Largeur hors tout en cm	230	250	250	250	250
Hauteur maximale en cm	260	260	260	260	260
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195
Places de couchage	4	4	4	6	4
Dimensions lit avant en cm	140 x 200	140 x 190	140 x 190	188/155 x 231	140 x 190
Dimensions lit arrière en cm	150/146 x 211	188/155 x 231	160 x 231	140 x 195	160 x 231
Dimensions lit central en cm	-	-	-	70 x 188	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	65 x 188	-
Epaisseur plancher/toit/parois	47/47/31	47/47/31	47/47/31	47/47/31	47/47/31
Poids à vide kg (env.)	1210	1480	1490	1650	1670
Poids total en charge kg	1500	2000	2000	2000	2000
Charge utile kg (env.)	290	520	510	350	330
Pneumatiques	205/65 R 15	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
Essieu(x)	simple	simple	double	double	double
Développé pour auvent en cm	955	1050	1067	1112	1153

Le séjour Mobilier en plaquage « poirier Ariolo » • Tissus d'ameublement « Arizona » • 2 Coussins • Revêtement de sol PVC aspect parquet • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons de rangement et tablettes • Porte coulissante bois ° • Eclairage intégré • Séparateur d'espace °

La cuisine Réfrigérateur 112 litres ou 190 litres ** avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage • Combiné évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants verre individuels • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Grand tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Eclairage 12 V du plan de travail (230 V)

** dans Topas 590 TSD, 650 TSD, 650 TBFSD ° selon modèle

TOPAS

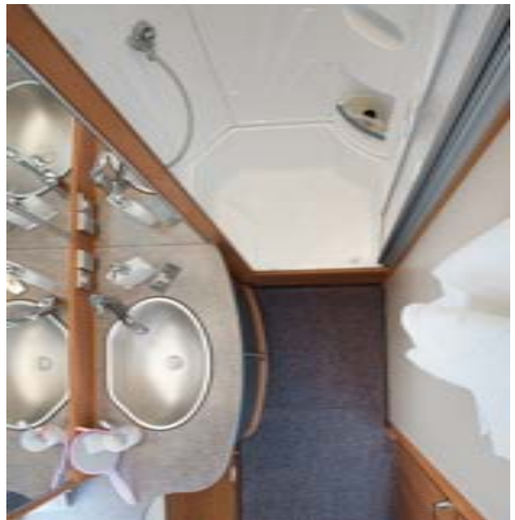

La chambre

Sommiers à lattes articulées avec réglage de fermeté pour lits séparés ou à la française • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage intégré (230 V)

Le cabinet de toilette

Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes * • Eclairage 12 V • Lavabo inox avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation-moustiquaire * • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

* selon modèle

TOPAS

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

520 FDS

590 TSD

650 TBFSD

590 TFSD

620 TBFSD

650 TSD

Type	520 FDS	590 TFSD	590 TSD	620 TBFSD	650 TBFSD	650 TSD
Longueur hors tout en cm	710	789	789	807	851	851
Longueur de caisse en cm	570	650	650	665	710	710
Longueur utile en cm	520	600	600	615	660	660
Largeur hors tout en cm	250	250	250	250	250	250
Hauteur maximale en cm	260	260	260	260	260	260
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage	4	4	4	4	4	4
Dimensions lit avant en cm	161/140 x 230	140 x 190	190/148 x 230	140 x 190	140 x 190	190/148 x 230
Dimensions lit arrière en cm	140 x 195	180/154 x 230	140 x 195	180/154 x 230	187/154 x 230	140 x 205
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	-	-	-
Epaisseur plancher/toit/parois	47/39/31	47/47/31	47/47/31	47/47/31	47/39/31	47/39/31
Poids à vide kg (env.)	1300	1510	1500	1490	1620	1670
Poids total en charge kg	1700	2000	2000	2000	2000	2000
Charge utile kg (env.)	400	490	500	510	380	330
Pneumatiques	195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
Essieu(x)	simple	double	double	double	double	double
Développé pour auvent en cm	974	1050	1050	1067	1112	1112

Le séjour Mobilier en plaquage « Poirier cendré » • Tissus d'ameublement « Slim » col. cuir vanille • Revêtement de sol PVC aspect parquet • Moquette surjetée amovible « shaggi » * • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 2 coussins • 1 Nappe • Porte coulissante bois * • Eclairage indirect 12 V LED dans salon en U • Eclairage intégré (230 V) • Liseuse 12 V avec haut-parleurs intégrés • Séparateur d'espace ° • Chauffage type cheminé Trumatic S5002 ° • Climatiseur Dometic B 2200 avec télécommande • Système d'éclairage à télécommande

La cuisine Réfrigérateur 112 ou 190 litres * avec allumage piezzo électrique, congélateur amovible et éclairage • Combiné évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec abattants verre individuels • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur • Tiroir à couverts sur roulettes • Elément coulissant avec panier métallique • Tableau de bord avec éclairage intégré 12V du plan de travail • Afficheur graphique • Radio/CD

* dans Diamant 590 TSD, 650 TBFSD, 650 TSD ° selon modèle

DIAMANT

La chambre Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage intégré (230 V)

Le cabinet de toilette Cabine douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes * • Eclairage 12 V • Lavabo inox avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée avec store combiné obturation moustiquaire * • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

* selon modèle

DIAMANT

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive CE 97/27/EG et à la norme européenne DIN EN 1645-2. De ce fait la capacité de charge utile indiquée d'origine se trouve généralement réduite puisque les masses pour l'alimentation en gaz et en eau tout comme celle en électricité sont incluses dans le calcul de la masse en traction. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé.

520 FDS

590 TSD

650 TBFSD

590 TFSD

620 TBFSD

650 TSD

Type	520 FDS	590 TFSD	590 TSD	620 TBFSD	650 TBFSD	650 TSD
Longueur hors tout en cm	710	789	789	807	851	851
Longueur de caisse en cm	570	650	650	665	710	710
Longueur utile en cm	520	600	600	615	660	660
Largeur hors tout en cm	250	250	250	250	250	250
Hauteur maximale en cm	277	277	277	277	277	277
Hauteur intérieure en cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Dimensions lit avant en cm	90 x 185	140 x 190	90 x 185	140 x 190	140 x 190	90 x 185
Dimensions lit arrière en cm	140 x 190	90 x 185	140 x 190	90 x 185	90 x 185	140 x 205
Dimensions lit central en cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en cm	-	-	-	-	-	-
Epaisseur plancher/toit/parois	47/39/31	47/47/31	47/47/31	47/47/31	47/47/31	47/47/31
Poids à vide kg (env.)	1420	1580	1610	1640	1740	1720
Poids total en charge kg	1700	2000	2000	2000	2000	2000
Charge utile kg (env.)	280	420	390	360	260	280
Pneumatiques	195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
Essieu(x)	simple	double	double	double	double	double
Développé pour auvent en cm	974	1050	1050	1067	1112	1112

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

■ De série ◢ Selon modèle

	Saphir	Platin	Topas	Diamant
La construction				
• Bâti sandwich	■	■	■	■
• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs gaz et verrouillage 3 points	■	■	■	■
• 3ème feu stop	■	■	■	■
• 2 Antibrouillards	■	■	■	■
• 2 Feux de recul	■	■	■	■
• Porte d'entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés	■	■	■	■
• Fenêtre teintée avec store d'obturation et moustiquaire sur partie haute de porte d'entrée	■	■	■	■
• Clé universelle pour toutes les serrures	■	■	■	■
• 4 Poignées de manoeuvre ancrage 2 points	■	■	■	■
• Eclairage sous auvent combiné avec éclairage d'entrée	■	■	■	■
• Portillon de service latéral	■	◢	◢	◢
• Barres de toit	■	■	■	■
• Enjoliveur chromé sur pare-chocs	■	■	■	■
• Pack Chrom				■
• Eclairage LED sous marchepied	■	■	■	■
• Renfort pour pose ultérieure climatiseur	**sauf 410**	■	■	
Le châssis				
• Châssis galvanisé	■	■	■	■
• Euro-Essieu(x)	■	■	■	■
• Amortisseurs	■	■	■	■
• Recul automatique	■	■	■	■
• Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004	■	■	■	■
• Pneus taille basse	■	■	■	■
• Jantes aluminium	■	■	■	■
• Rosettes de jantes chromées avec logo Fendt	■	■	■	■
• Emplacement roue de secours avec roue de secours jante acier	■	■	■	■
• Cache-timon	■	■	■	■
• Protection sur moyeux	■	■	■	■
• Béquille de stabilisation AL-KO «big foot»	■	■	■	■
• Protection AL-KO «Chrom-Cover» sur attelage				■
• Vérins renforcés galvanisés	■	■	■	■
• Roue Jockey avec indicateur de charge	■	■	■	■
Isolation / Aération				
• Lanterneau MIDI à aération permanente avec manivelle avec plissé d'obturation etmoustiquaire	■	■	■	■
• Passages de roues isolés	■	■	■	■
• Fenêtres ouvrantes double vitrage teintées grises	■	■	■	**opaques**
• MINI lanterneau Seitz à aération permanente avec plissé d'obturation et moustiquaire°	◢	◢	◢	◢
• Aération permanente des coffres de rangement	■	■	■	■
• Dosserets anti-condensation	■	■	■	■
• Stores à enrouleur combinés obturation-moustiquaire	■	■	■	■
Chauffage/Electricité				
• Chauffage gaz Trumatic S3002 avec thermostat, allumage Piezo automatique et soufflerie 230V	■			
• Chauffage gaz Trumatic S5002 type cheminée avec thermostat, allumage automatique et 2 souffleries 230V		**à p. 590**	**à p. 590**	**à p. 590 type cheminée**
• Chauffage additionnel Truma-Ultraheat avec 2ème prise extérieure et transformateur		**à p. 590**	**à p. 590**	**à p. 590**
• Transformateur 400 W avec sorties filtrées et prise FI	■	■	■	■
• Prise extérieure 230 V	■	■	■	■
• Eclairage 12 V avec contacteur dans penderie	■	■	■	■
• Interrupteurs pour plafonnier (230 V) et éclairage sous auvent (12V) à la porte d'entrée	■	■	■	■
• Branchement eau de ville	**sauf 410**	■	■	■
• Service d'eau électrique avec jauge électronique	■	■	■	■
• Service d'eau chaude 230 V avec robinets mitigeurs	■	■	■	■
• Réservoir eau fraîche 25 ou 45 litres avec remplissage extérieur	◢	◢	◢	◢
• Réservoir eaux usagées mobile	■	■	■	■
• Climatiseur Dometic F-B 2200 à télécommande				■
• Détecteur de fumée	■	■	■	■
• Câblage du mât d'antenne	■	■	■	■
• TRUMA Boïler 14 litres	**sauf 410**	■	■	■
• Système d'éclairage avec interrupteurs et télécommande dans salon et chambre				■

Saphir «Franjo»

Topas «Arizona»

Platin «Louvre»

Diamant «Slim»
(cuir vanille)

Textiles avec style ...

Les textiles soigneusement sélectionnés et travaillés sont l'atout incontestable de votre bien-être. Combinés à l'élégance nous prenons, lors de la sélection, un soin appliqué aux respect des critères de qualité et longévité. Tous les tissus proposés sont particulièrement résistants et faciles d'entretien.

Informations consommateurs

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.

Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci disparaissent sous la moquette livrée de série et n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :
- la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant rendu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes. Simultanément devront être ouvertes (et ce pendant 10 minutes au minium) 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.
- Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.
- Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.
- Ne pas surcharger les espaces de rangement.
- Procéder à l'aération régulière des caravanes
- La plastification des canapés et/ou du sol et des meubles n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente.

Toutes les données, descriptions et illustrations ainsi que les prix, packages de livraison, caractéristiques techniques, constructions, équipements, matériaux et représentations photographiques datant de la mise en impression de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Fendt-Caravan se réserve le droit d'y apporter des modifications tant dans la conception, la fabrication que les conditions commerciales, dans la limite des droits du consommateur. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.
Des écarts de +/- 5 % dans les indications des poids peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles.
La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Toutes les indications de mesure sont non contractuelles et peuvent être soumises à de légères modifications. Les modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules. Les spécifications législatives relatives aux différents pays peuvent, dans certains cas, entraîner des divergences par rapport aux descriptions du présent catalogue. Pour des raisons organisationnelles les enlèvements directs à l'usine ne sont pas autorisés.

+++ 5 ans de garantie sur l'étanchéité du bâti : l'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à l'inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification selon la norme européenne ISO 9001:2000 +++ Certification Gestion de l'environnement selon DIN EN ISO 14001 :2004 +++ Peinture métallisée +++ 47 à. 48 mm-d'épaisseur plancher pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte marquises +++ Robinets de vidange pour écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes 2 pôles 30 mA

Nous remercions en particulier : Audi. VW, Haglöfs Deutschland, Winora-Staiger, Arzberg-Porzellan GmbH, ASA-Selection GmbH, Glaskoch- B. Koch jr. GmbH + Co. KG, iittala b.v. Koziol GmbH pour leur précisieuse collaboration.

2011
JPKM
80247 Woerth
F – 67892 Niederbronn les Bains Cedex
Télécopie : 03 90 55 10 07
e.mail : jpkm0264@orange.fr
concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com - styling: www.paetzold-styling.com
FENDT
CARAVAN